

# BARIERA DROGOWA

Bezpieczeństwo ruchu drogowego




**NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY  
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA**



## Powody, dla których warto stosować bariery drogowe marki Titan:

- **Trwałość** – mocna i sztywna konstrukcja. Wysokiej jakości polietylen i nowoczesna technologia produkcji sprawiają, że bariery drogowe są wyjątkowo odporne na uszkodzenia mechaniczne i na zmiany warunków atmosferycznych (nie zmieniają kolorów pod wpływem promieni słonecznych, stabilizacja UV). Są lekkie, nie korodują, nie zawierają żadnych elementów metalowych. Łączenie kolejnych elementów w szereg następuje za pomocą wbudowanych zaczepów.
- **Kolorystyka** – bariery drogowe są dostępne w kolorach białym i czerwonym.
- **Bezpieczeństwo i higiena** – bariera drogowa stanowi pojedynczy element, bez części ruchomych. Złożenie kilku elementów tworzy sztywną konstrukcję, gwarantując odporność na uderzenia pojazdów w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość kształtowania płynnych linii zapewnia optymalne dopasowanie do zabezpieczanych miejsc.
- **Doradztwo techniczne** – nasz zespół ds. sprzedaży szybko i fachowo udziela odpowiedzi na wszystkie zapytania klientów.
- **Gwarancja**<sup>4)</sup> – wszystkie bariery drogowe posiadają pięcioletnią gwarancję.

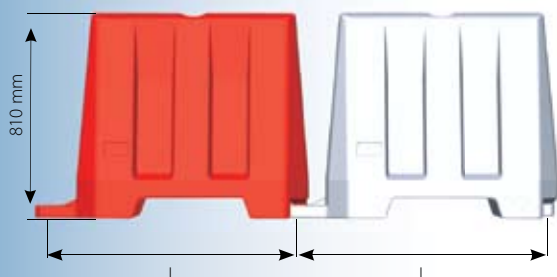

# BARIERA DROGOWA

Bariery drogowe marki Titan służą do szybkiego i łatwego poziomego oznakowania zmian i przekierunkowań na pasie drogowym.

Kod produktu	Długość [m]	Szerokość [m]	Wysokość [m]	Długość segmentu - L <sup>2)</sup> [m]
TRB01000 <sup>1)</sup>	1,21	0,40	0,81	1,10
TRB02000 <sup>1)</sup>	2,21	0,50	0,85	2,00

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

<sup>1)</sup> Końcówka kodu jest uzależniona od koloru produktu: SW - biały, RE - czerwony.

<sup>2)</sup> Długość segmentu bariery przy połączeniu nie jest równa całkowitej długości bariery.

- **Zaczepy** - umożliwiają łatwe łączenie kolejnych elementów w szereg.<sup>3)</sup>



- **Obciążanie** - barierę można dodatkowo obciążyć, zwiększając jednocześnie jej stabilność.

- **Profilowana podstawa** - gwarantuje stabilność pojedynczej bariery, jak i całego szeregu.

- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem** - łatwiejsze opróżnianie i napełnianie bariery.



Dystrybutor:



**Kingspan Environmental Sp. z o.o.**  
ul. Topolowa 5  
62-090 Rokietnica  
Polska

Tel.: +48 61 814 44 00  
Fax: +48 61 814 54 99

biuro@kingspan-env.com  
www.environmental.kingspan.com



BS EN ISO 9001:2008  
FM 57348

<sup>3)</sup> Istnieje możliwość łączenia barier jedynie o tych samych parametrach.

<sup>4)</sup> Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem lub najbliższym dystrybutorem.